

Zusatrelaisplatine RP4A für SMARTCON Steuerung

1 Allgemein

Mit der Zusatzrelaisplatine RP4A wird die SMARTCON Steuerung um 4 Ausgangsrelais.

Die Zusatzrelaisplatine RP4A ist eine Hardwareoption und muss mit der Bestellung der SMARTCON Steuerung bekanntgegeben werden.

Ein nachträglicher Einbau ist möglich

Die Zusatzrelaisplatine RP4A ist unterhalb der Logikplatine befestigt.

2 Relaiskontakte

Die Kontakte der 4 Ausgangsrelais sind voneinander isoliert ausgeführt. Die Relais R1 und R2 haben Umschaltkontakte, die Relais R3 und R4 Schließer.

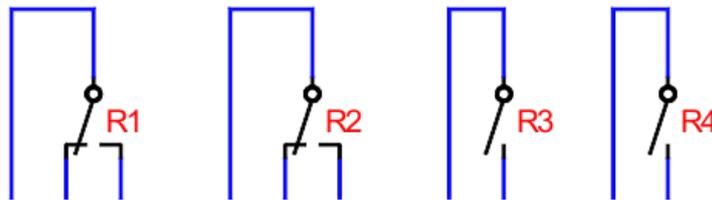


Bild 1: Kontaktanordnung

3 Technische Daten

Relais:

Max. Schaltspannung: 230V AC/DC

Max. Schaltstrom: 2A ohmsch