

Zusatrelaisplatine RP6A für SMARTCON Steuerung

1 Allgemein

Mit der zusatrelaisplatine RP6A wird die SMARTCON Steuerung um 6 Ausgangsrelais.

Die Zusatzrelaisplatine RP6A ist eine Hardwareoption und muss mit der Bestellung der SMARTCON Steuerung bekanntgegeben werden.

Ein nachträglicher Einbau ist möglich.

Die Zusatzrelaisplatine RP6A ist unterhalb der Logikplatine befestigt.

2 Relaiskontakte

Die 6 Ausgangsrelais sind in zwei Gruppen angeordnet, das Relais R1 ist als separater Umschalter ausgeführt, die anderen 5 Relais R2...R6 haben eine gemeinsame Wurzel.

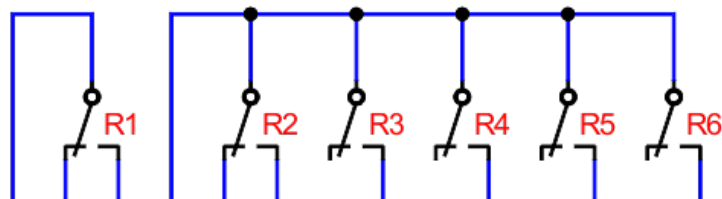


Bild 1: Kontaktanordnung

3 Technische Daten

Relais:

Max. Schaltspannung: 230V AC/DC

Max. Schaltstrom: 2A ohmsch